

Einbau-Backöfen H 2000 Active

Produktübersicht H 2268 B Active

Nischenhöhe
60er



Verkaufsbezeichnung

H 2268 B Active

Bauform

Einbau-Backofen Active



Design

Symbolblende und Versenkknobel



Glasblende mit Sensortasten



EasyControl (LC-Display mit Knebel-Bedienung)



Genussvorteile

Genaue Temperaturregelung



Betriebsarten

Grill/Umluftgrill



Heißluft plus/Intensivbacken



Ober-/Unterhitze



Unterhitze/Bräunungsgaren



Auftauen



Bedenkomfort

Einstellbare Temperaturbereiche je nach Betriebsart

50 – 250°C

Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker



Start-Stopp-Programmierung mit Abschaltautomatik



individuelle Einstellungen



Gerätetür

CleanGlass Tür



Garraum

Garraumvolumen

76 l

Anzahl der Einschubebenen



Kennzeichnung der Einschubebenen



Halogenbeleuchtung oben



Pflegekomfort

CleanSteelblende



Garraum mit PerfectClean/Pyrolyse-Email

●/-

Selbstreinigende katalytische Rückwand



Grill abklappbar



unbeheizter Katalysator (nur für Pyrolysebetrieb)



Sicherheit

Gerätekühlsystem und kühle Front



Inbetriebnahmesperre für Backofen



Sicherheitsausschaltung



Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A+++ - D)



Schnellaufheizen



Mitgeliefertes Zubehör

Backblech/Universalblech mit PerfectClean



Combirost ohne PerfectClean/PyroFit (pyrolysetauglich)



Aufnahmegitter ohne PerfectClean/PyroFit (pyrolysetauglich)



FlexiClip-Vollauszug ohne PerfectClean



Technische Daten

Nischenmaße: Höhe x Breite x Tiefe in mm

593 – 595 x 560 – 568 x 550

Gesamtanschlusswert in KW/Spannung in V/Absicherung in A


3,5/230/1 x 16

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro

Edelstahl CleanSteel


M.-Nr. 10592700 **749,-**

Einbau im Hochschrank

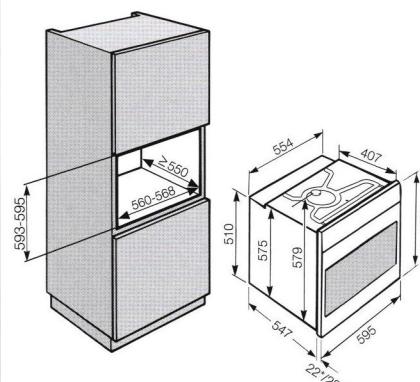

* Geräte mit Glasfront
** Geräte mit Metallfront

Einbau im Unterschrank

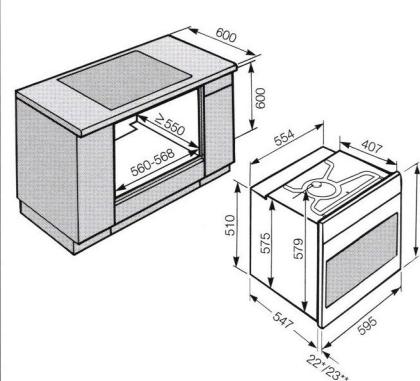

* Geräte mit Glasfront

** Geräte mit Metallfront