

NOVY
Premium
Innovation
Product

One

Kochen wie ein Profi mit Dunstabzugshaube und Kochfeld in einem

- Direkte Absaugung an der Quelle
- Lüftungsturm verschwindet nahezu unsichtbar im Kochfeld
- Mit neuester Induktionstechnologie und Zusatzfunktionen ausgestattet
- Diskretes und elegantes Design
- Weiße Slider-Bedienung
- Installation: Aufbau und Flächen bündige Einbau möglich
- Kompaktes Gerät



Premium
Vertrieb über ausgewählte Novy Partner.



Flex Zonen
Automatische oder manuelle Verbindung von 2 Kochzonen.



Umluft
Umluft optional.



1811



Außenmaße (L×B) (cm)	Anzahl Zonen	Kochzonen (mm)	Powerkochzonen (W)	Max. Leistung (W)	Art. N°	Preis
Induktionskochfeld	78×52	4	4× 240×200	2×3000 + 2×1850	7560	1801 € 2.849
Induktionskochfeld	78×52	4	4× 240×200	4× 3700	7560	1811 € 3.299

Motor	Farbe	Breite (cm)	EEI	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Schalldruckpegel Lp Abluft mittlere Stufe
Dunstabzugshaube	Integriert	Schwarz	11	B	1063 60

Technische Daten

**One Power
1801**
**One Pro
1811**
Bedienung

Bedienung	Touch-Bedienung	Slider / Touch-Bedienung
Farbe Bedienung	Rot	Weiß

Einbauart

Glaskante	Runde Glaskante	Runde Glaskante
Auflage / Flächenbündig	• / •	• / •
Schwarzes opakes Glas	•	•

Funktionen

Anzahl Leistungsstufen je Zone	9 + Power	9 + Power + Super Power
Automatische Topferkennung	•	•
Flex Zonen	• (2x)	• (2x)
Automatische Brückenfunktion Flex Zonen	•	•
Manuelle Brückenfunktion Flex Zonen	•	•
Stop & Go	•	•
Verriegelung (Kindersicherung) Kochfeld	•	•
Timer	•	•
Koch-Timer	•	•
Ankochautomatik	•	•
Warmhaltefunktion	42°, 70° und 90°	•
Warmhaltefunktion	•	•

Kochzonen

Kochzone 1	Links vorne	Links vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 2	Links hinten	Links hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100 (3700)
Kochzone 3	Rechts vorne	Rechts vorne
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×200 / 2100 (3000)	240×200 / 2100(3700)
Kochzone 4	Rechts hinten	Rechts hinten
Abmessungen (mm) / Power(Boost) W	240×200 / 1600 (1850)	240×200 / 2100 (3700)


Dunsthaube Funktionen

Anzahl Leistungsstufen	Stufenlos	Stufenlos
Laufzeit-Timer Umluft (min.) / Austritt nach außen (min.)	10–30 (Standardeinstellung)	10–30 (Standardeinstellung)
Sättigungsanzeige für Fettfilter	•	•
Sättigungsanzeige/Austauschanzeige für Umluft-Filter	•	•
Absaugung verstellbar Links / Mitte / Rechts	•	•
Absaughöhe Turm (cm)	7,11	7,11
Auffangbehälter	3 Stück	3 Stück

Abmessungen (mm)

Abmessungen Gerät (B×T×H)	780×520×192	780×520×180
Durchmesser der Auslassöffnung (mm)	89×222	89×222
Auslassposition	Links hinten / links nach unten	Links hinten / links nach unten
Öffnung (B×T)	Siehe S. 212	Siehe S. 212

Technische Eigenschaften

Integrierter Motor	•	•
Gewicht Abzugshaube / Motorgehäuse (kg)	21	21
Elektrischer Anschlusswert (W)	7560	7560
Netzspannung (V)	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N	230 V – 1P+N/2P/3P 400 V – 3P+N



Airflow and Sound Pressure

Art. N°	Motorleistung freiblasend (m³/h)	Luftmenge (m³/h)		Schallpegel dB(A) Schalldruckpegel (re 20µPa)/ Schallleistungspegel (re 1pW)	
		Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
1801 Integrierter Motor	1063	217 / 90	570 / 563	40 / 50	60 / 70
1811 Integrierter Motor	1063	217 / 90	570 / 563	40 / 50	60 / 70


Schallpegel gemessen gemäß der Norm 60704-2-13, Strömungsraten gemäß EN61591.

Technical Drawings

One Power


1801

3D-Zeichnung

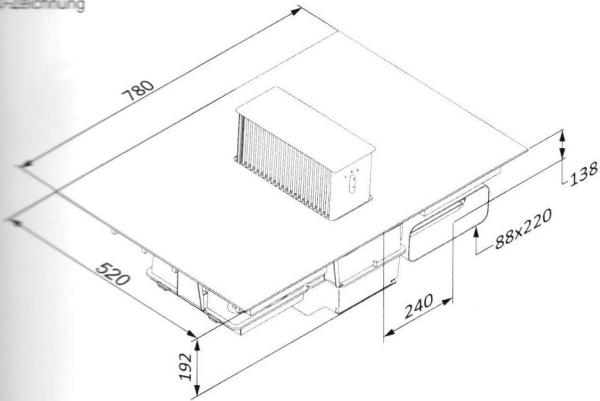

One Pro

1811

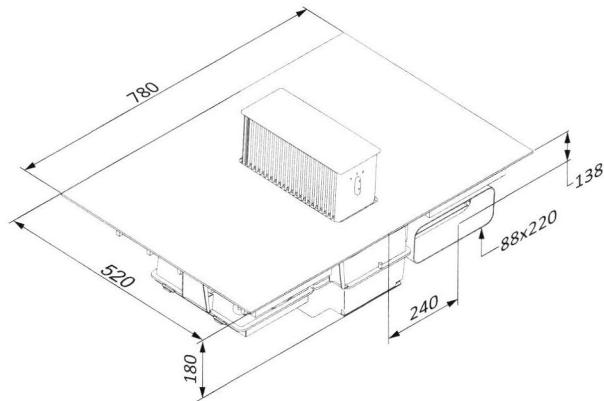

Seitensicht

